

집체인 액추에이터 테크니컬 시트

조회시에는 아래의 항목을 알려 주십시오.

TEL : 032-212-8722

FAX : 050-4194-8722

E-MAIL : jst-enm@naver.com

귀사명 :

성명 :

TEL:

FAX:

E-mail (필수) :

주소 :

시작하기 전에

당사에서는 안전작업 준수의 입장으로 하기 항목의 확인을 받고 있습니다.
해당하는 항목이 있을 경우에는 체크박스에 반드시 를 부탁드립니다.

원자력

유희기계

적하용도

인원수송

탈 것

식품업계용

사용조건

① 사용 기계 :

② 용 도 :

③ ZCA 연동대수 :

대

④ ZCA 설치 방향 : 밀어올림 수평 매달림*

*매달림의 경우는 안전확인서의 기입을 부탁드립니다.

⑤ 부하의 성질 : 충격이 없는 원활한 작동

1.0 1.1 1.2 1.3

: 가벼운 충격이 있는 작동

1.3 1.4 1.5

⑥ 반송물 총질량 :

kg

⑦ 사용환경온도 :

℃

⑧ 필요 추력 :

⑤

×

⑥

×

마찰계수*

[

]

×

9.80665

=

N

*수평인 경우만(밀어올림·매달림은 1.0)

⑨ 필요 스트로크 :

mm

⑩ 가동 속도 :

mm/sec

⑪ 선 단 금 구 고정 방법 : 고정 기타 ()

⑫ 가이드 기구 :

*구체적으로 기입해 주십시오.

*반드시 가이드 기구를 설치하여 주십시오.

⑬ 기동 빈도 :

회*/분

⑭ 가동 시간 :


시간/일

일/년

*1왕복은 2회로 셈함

⑮ 운전 사이클 : (주로 서보 모터 등을 사용하실 때에 기입하여 주십시오)

*서보 모터의 선정은 실시하고 있지 않습니다. 고객님의 선택에 따라 선정하여 주십시오.

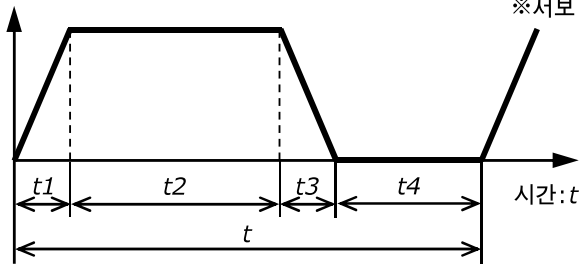

t1 (가속 시간) : sec

t2 (등속 시간) : sec

t3 (감속 시간) : sec

t4 (정지 시간) : sec

t (사이클 시간) : sec

⑯ 구동부 옵션 : (희망하시는 옵션을 선택해 주십시오. ZCA 사이즈나 조합에 따라 대응할 수 없는 경우가 있습니다.)

하이 포이드 모터 부착(60Hz·50Hz)

자바라

서보 모터용 감속기 부착

입력축 역방향

양축

메이커명 []

설치 베이스

밀면 설치 베이스

기타

캡

급유 플레이트

[]

MEMO (요청사항)